


BOITIER RAIL DIN POUR MODULE CONNECTÉ

nodon

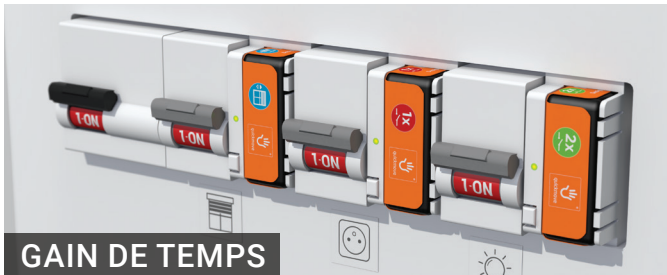

GAIN DE TEMPS

Le Module Volets Roulants s'installe désormais au niveau du tableau électrique



PAS DE TRAVAUX

Grâce au Module 2 Canaux et à l'interrupteur EnOcean® plus besoin de tirer des câbles pour créer un va-et-vient ou mettre en place des interrupteurs



SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Le Module 1 Canal Contact Sec s'installe directement au tableau électrique pour rendre le sèche serviette connecté



Exemple d'installation, module vendu séparément.

MODULES ENOCEAN® COMPATIBLES



Module Encastré 1 Canal Contact Sec
SIN-2-1-XX



Module Encastré 2 Canaux
SIN-2-2-XX



Module Volets Roulants
SIN-2-RS-XX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modules compatibles : SIN-2-2-XX, SIN-2-1-XX, SIN-2-RS-XX

Rail DIN compatible : Type Ω EN 50022

Intensité maximum : 10A

Indice de protection : IP20

Dimensions : 87x27x58 mm

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - EUROPE

Directive basse tension LVD 2014/35/EU

Directive RoHs 2011/65/UE

Directive DEEE 2012/19/UE

EN 60669

EN 60669-2-5

RÉFÉRENCE PRODUIT

DRB-1-1-00 - EAN : 3700313924167

