



## SENSOR DE APERTURA INVISIBLE SIN PILAS

Referencia SWO-2-1-00

Recorrido mínimo para accionar el mecanismo: 4,7 mm

Alimentación: Magneto-resistiva (sin pilas)

Banda de frecuencias utilizada: 868 a 868.6 MHz

Potencia vía radio máxima: +6.2 dBm

Alcance: hasta 40 m en interior

Temperatura de funcionamiento: de -20 hasta +55° C

Índice de protección: IP32

EEP (Perfil EnOcean): D5-00-01

Dimensiones: 28,3 mm (W) x 120mm (L) x 9,2mm (h)

Peso: 97 g

Garantía: 2 años

### HOMOLOGACIONES Y CERTIFICACIONES

**CE** Por la presente, NodOn SAS declara que este equipo vía radio cumple con la directiva RED 2014/53/UE. El texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la dirección de Internet siguiente: [nodon.fr/es/](http://nodon.fr/es/) sección "Soporte".

**UK CA** NodOn SAS declara por la presente que este equipo de radio está en conformidad con la Directiva RER 2017 (SI 2017/1206). El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección web: [nodon.fr/es/](http://nodon.fr/es/) sección "soporte"



La presencia de este símbolo en un producto indica que este último cumple con la directiva europea 2012/19/UE. Infórmese de las disposiciones vigentes en su región en relación con la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos. Respete la normativa local y no elimine este producto junto con los residuos domésticos. La correcta eliminación de productos usados contribuye a la protección del medio ambiente y de la salud.



Este producto está destinado únicamente a su uso en interiores.



Este producto cumple con el protocolo vía radio EnOcean.

### CONTACTO

NodOn SAS  
121 rue des Hêtres  
45590 St CYR EN VAL  
(FRANCE)


### SERVICIO POSTVENTA

[nodon.fr/es/](http://nodon.fr/es/) sección "soporte"  
[support@nodon.fr](mailto:support@nodon.fr)

### PRECAUCIONES DE USO


- No ingerir el producto
- No apto para niños menores de 3 años

### INSTALACIÓN




- 1 Utilice el adhesivo de la parte posterior del producto.

- 2 Coloque el producto según el diagrama siguiente:

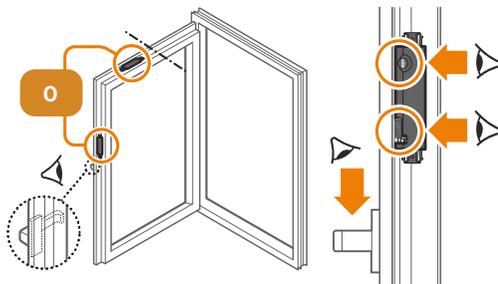

### USO Y EMPAREJAMIENTO

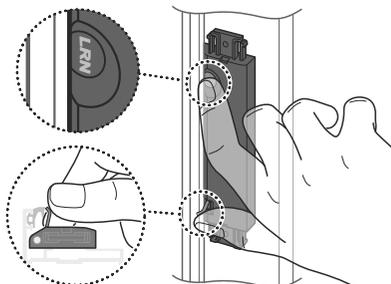

Mantenga pulsado el botón LRN mientras activa el muelle.

Consulte el manual del módulo utilizado. Disponible en el sitio web [nodon.fr/es/soporte/](http://nodon.fr/es/soporte/)

