


Faire clignoter automatiquement une lampe quand une personne entre dans la pièce, même si ma centrale domotique est hors d'usage



Protéger mes appareils sensibles, comme mon réfrigérateur

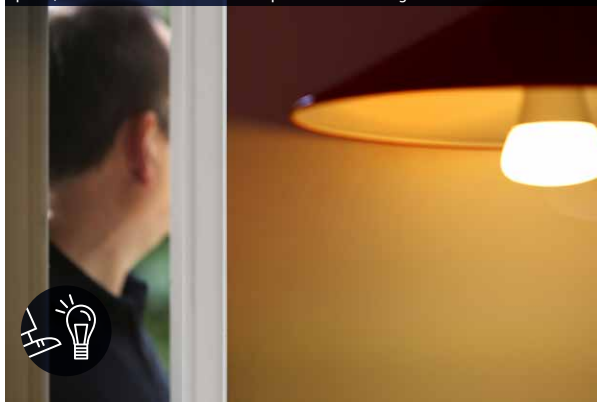

Allumer mon radiateur électrique à distance



Eteindre automatiquement la console de jeu des enfants. C'est l'heure d'aller se coucher !



Allumer/éteindre ma lampe de chevet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V AC 50Hz (EU)
Puissance maximum :
3.000W (en continu)
3.680W (cyclique) charge résistive
Consommation intrinsèque < 1W
Protocole Radio : Z-Wave® 500 Series
Fréquence : selon la région
Portée : 40M en intérieur
Détection perte de courant secteur (centrale domotique compatible nécessaire)
Dimensions : 104*51*36mm

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - EUROPE

RED 2014/53/EU
EN61058 2002+AE2008: 2008
NF C 61-314 2008+AE2010: 2010 (Type E)
DIN 0620 -2-1: 2013 (Schuko)
EN300220-2 V3.1.1
EN301489-1 V2.1.1
EN301489-3 V2.1.1(draft)

